

PAINÉIS DE CONTROLE Série ECLIPSE

Teletex
electronics

Guia rápido de utilizador

INFORMAÇÕES GERAIS

Este é um breve manual que descreve o endereço de programação e operação geral dos painéis de controle da série ECLIPSE:

ECLIPSE 8

- 1 área
- 8 zonas
- 8 usuários
- Registro de 1024 eventos
- 4+1 saídas PGM

ECLIPSE 8+

- 3 áreas
- 16 zonas
- 32 usuários
- Registro de 1024 eventos
- 4+1 saídas PGM

ECLIPSE 16

- 3 áreas
- 16 zonas
- 32 usuários
- Registro de 1024 eventos
- 4+1 saídas PGM

ECLIPSE 32

- 8 áreas
- 32 zonas
- 64 usuários
- Registro de 1024 eventos
- 4+1 saídas PGM

ECLIPSE 99

- 16 áreas
- 99 zonas
- 99 usuários
- Registro de 5.000 eventos
- 4+1 saídas PGM

TECLADOS SUPORTADOS

LED

Teclados com display LED

MODELOS: LED 8, LED16A, LED 16A VG, LED 32

- **LED 8:** 1 área, 8 zonas
- **LED 16A:** 3 áreas, 16 zonas
- **LED 32:** 8 áreas, 32 zonas
- **LED 16A VG:** 3 áreas, 16 zonas e mensagens de orientação por voz para operação do usuário

LCD

Teclados com display LCD de texto

MODELOS: LCD 32, LCD 32S

- **LCD 32:** até 16 áreas e 99 zonas*
 - **LCD 32S** (com botões sensíveis): até 16 áreas e 99 zonas*
- * *Depende do painel utilizado*

GUIA RÁPIDO

ARMANDO:

Completo: **CODE**

Ficar: **CODE**

Dormir: **CODE**

DESARMAMENTO:

CODE

Número de ÁREA

A, B, C ou **0**

*ECLIPSE 8+/16**

1-8

ou **0**

*ECLIPSE 8+/16/32***

01-16

ou **0 0**

ECLIPSE 99

Teclado:

**Eclipse LED 16A*

*** Eclipse LED 16A VG, LED/LCD 32*

Todas as áreas

REVISÃO DO ARQUIVO DE LOG DE MEMÓRIA:


CODE

REVISÃO DE PROBLEMAS E PARADA DA SINALIZAÇÃO SOM:

CODE

BOTÕES DE PÂNICO:

Pressione e segure os botões juntos por 2 segundos.



OBSERVAÇÃO: Armar e desarmar o Eclipse 8 não requer a escolha do número de ÁREA.

ZONAS DE IGNORAÇÃO:

CODE **ZONA Não** **Ignorado**

Define zonas para anulação durante o próximo ARMAMENTO.

MENUS DE PROGRAMAÇÃO


De acordo com as configurações do seu instalador, os menus de programação Gerente e Usuário podem ser organizados como estruturas de árvore de texto ou como endereços. Antes de começar pergunte ao instalador ou técnico de manutenção do seu sistema qual o tipo de menus de programação.

Como entrar e operar em Menus de Texto. Insira o código de gerente ou usuário, pressione o botão "Engrenagem" e percorra os menus disponíveis usando os botões de seta. Use o botão ENTER para entrar no submenu ou confirmar os parâmetros definidos.

Para habilitar uma opção ou atributo utilize o botão "1" e para desabilitar utilize o botão "0".

Para sair dos menus pressione algumas vezes o botão CANCELAR.

Como entrar e operar nos Menus de Endereço:

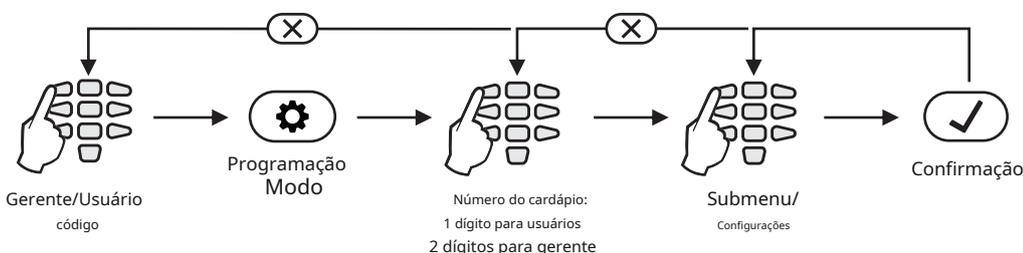

ATENÇÃO!

Os menus de texto e de endereço contêm os mesmos configurações e opções, mas em organizações diferentes estrutura. Consulte a tabela na página 2 para obter o significado do configurações.

2. Descrição dos Menus de Programação - Tabelas de Endereços:

descrição de endereço	Submenu	Configurações	Padrão
1 Alterar o próprio código de acesso		Pressione o botão "0" para excluir o código atual, insira o novo código de acesso e confirme	
2 Revisão do arquivo LOG de memória <i>Utilize o Botão "2" para informações adicionais; Use o botão "1" para retornar à tela de exibição de data e hora.</i>		LED Código do evento; LCD Descrição do texto do evento com data e hora	
3 Eclipse 8 Configuração de campanha		DESATIVAR -O sinal sonoro está desativado HABILITAR -O sinal sonoro está ativado	DESABILITADO
4 Desvio de zona	Entrar na zona número	NÃO IGNORADO -A zona não é ignorada. IGNORADO -A zona é ignorada	
5 Adicionar/excluir cartão OwnUser		Coloque o cartão na frente do leitor proxy até um sinal de confirmação é ouvido. Para excluir um cartão, pressione e segure o botão "0".	
descrição de endereço	Submenu	Configurações	Padrão
01 Alterando códigos de acesso do usuário	Insira o usuário número	Pressione o botão "0" para excluir o código atual, insira o novo código de acesso e confirme	Gerente -0000 Usuários -Não
02 Revisão do arquivo LOG de memória <i>Utilize o Botão "2" para informações adicionais; Use o botão "1" para retornar à tela de exibição de data e hora.</i>		LED Código do evento; LCD Descrição do texto do evento com data e hora	
03 Eclipse 8 Configuração de campanha		DESATIVAR -O sinal sonoro está desativado HABILITAR -O sinal sonoro está ativado	DESABILITADO
04 Desvio de zona	Entrar na zona número	NÃO IGNORADO -A zona não é ignorada. IGNORADO -A zona é ignorada	
05 Acesso de engenheiro		DESATIVAR -O acesso do engenheiro está desabilitado. HABILITAR -O acesso do engenheiro está habilitado.	HABILITADO
06 Atributos para direitos do usuário	Insira o usuário número	1 -Desarmamento 2 -Ficar/Dormir BRAÇO 3 -Desviar 4 -Programação 8 -Gerente	Eclipse 8/8+/16 1, 2, 3, 4 Eclipse 32/99 1, 2, 3, 4, 8
07 Eclipse 8+/16/32/99 Áreas de usuário	Insira o usuário número	Insira os números das áreas associado ao respectivo número de usuário.	Eclipse 8+: 1-3 Eclipse 16: 1-3 Eclipse 32: 1-8 Eclipse 99: 01-16 Gerente: Todas as áreas Usuários: Área 1
08 Nomes de usuário LCD	Insira o usuário número	Insira o nome de usuário com até 16 símbolos - use os botões numéricos para inserir texto.	USUÁRIO XX
09 Eclipse 32/99 Intervalos de tempo do usuário	Insira o usuário número	Insira o número do intervalo de tempo associado ao respectivo número de usuário	Eclipse 32: 1-8 Eclipse 99: 01-16 0(Eclipse 32) 00(Eclipse 99)
10 Atributos do cartão Porxi do usuário	Insira o usuário número	1 -Desarmamento; 2 e 3 -Armando (2+3 = Dormir; 2 * = Ficar; * 3 = Cheio)	1, 2, 3 (Arme do sono)
11 Adicionando/Excluindo cartões proxy	Insira o usuário número	Coloque o cartão na frente do leitor proxy até ouvir um sinal de confirmação. Para excluir um cartão, pressione e segure o botão "0".	
13 Eclipse 32/99 Clonagem de atributos e direitos do usuário		Insira em sequência o código-fonte do usuário, depois o primeiro código do usuário a clonar e, no final, o último código do usuário a clonar.	
14 Acertar a hora		Insira a hora e os minutos reais usando o formato de hora [HH:MM].	00:00
15 Definir a data		Insira a data real usando o formato [DD/MM/AA].	01/01/19
16 Acesso remoto		Insira o número permitido de códigos de acesso inválidos para acesso remoto - valor 000 a 255.	10
17 Atributos de acesso remoto		1 -Desarmar; 2 -BRAÇO; 3 -Acesso aos Códigos; 4 -Programação; 6 -Desviar	1, 2, 3, 4, 6
18 Teste manual para comunicação		Envio de mensagens de teste para estação central de monitoramento.	
21 Eclipse 8+/16/32/99 Função dos botões * & A do BRAVO RC/RC-41/RC-11	Insira o usuário número	0 -Não usado; 1 -BRAÇO do sono; 2 -Fique ARM; 3 -Alarme de incêndio; 4 -Alarme médico; 5 -Alarme policial 6 -Chave PGM	0 /Não utilizado/
22 Eclipse 8+/16/32/99 Função do botão B do BRAVO RC-41	Insira o usuário número	0 -Não usado; 1 -BRAÇO do sono; 2 -Fique ARM; 3 -Alarme de incêndio; 4 -Alarme médico; 5 -Alarme policial 6 -Chave PGM	0 /Não utilizado/
6x (x: 1-8) Menus para entrar Números de telefone VD (8 números de telefone)	Número do telefone	Insira um número de telefone para controle remoto e mensagens de voz para o discador de voz Eclipse VD. Para excluir um número, pressione os botões	
90 Nível da campanha		Ajuste o nível de volume da campanha de 1 a 4. Use as setas para aumentar ou diminuir o volume.	2
91 Brilho dos botões e display retroiluminado		Ajuste o nível de retroiluminação de 1 a 7. Use as setas para aumentar ou diminuir o valor.	4
92 Configuração de velocidade de rolagem LCD		Insira a velocidade de rolagem para exibir mensagens de texto no LCD - 1 a 7.	3

Menus do USUÁRIO

Menus do GERENTE