


ACT407E

Cartão Mifare S50, 7 byte UID - Pack 25 un

Product overview

These Mifare Classic1k cards are to be used on ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 and any other Carrier Fire & Security Mifare or Transition reader supporting 7-byte Card Serial Numbers (CSN). The cards are unprogrammed and only the unique 7-byte ID-number of the Mifare® chip, the so called Chip or Card Identification Number (CSN) is used by the readers.

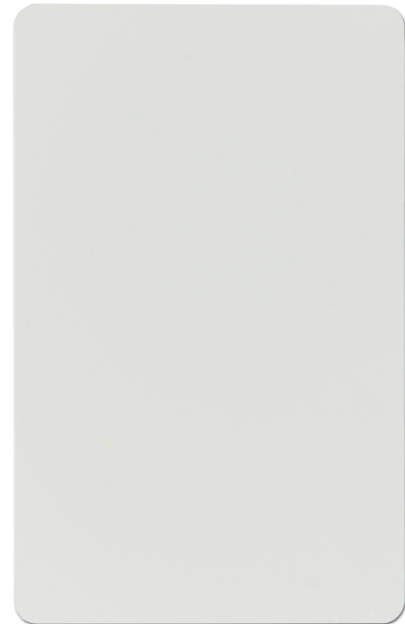

Detalhes

- Read only for CSN (7-byte)
- Read / Write function for card sectors
- Packed by 25

ACT407E

Cartão Mifare S50, 7 byte UID - Pack 25 un

Especificações técnicas

Sistema

Distância de leitura	0 to 10 cm
Tamanho da memória	1K
Nr. de bytes CSN Mifare	7 Byte (S50)
Leitores Suportados	Leitores Mifare ACI406/407, Leitores Mifare ATS1160/1161

Tecnologia

Tipo de credencial	Proximidade
Frequência de operação de credencial	13.56 MHz
Suporta tecnologia	13.56MIFARE Classic (CSN) MHz

Informações sobre encomendas

Cartões / etiquetas em pacote	25
-------------------------------	----

Físico

Material	PVC
Fator de forma	CR80 (Crédito)
Dimensões físicas	86 x 54 mm
Cor	Branco



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32