


Instruções Rápidas

FC120 Central Incêndio Convencional

Procedimento - ALARME
 Zona de deteção desligada
 Zona de deteção ligada
 Procedimento - AVARIA

Page 1
 Page 2
 Page 3
 Page 4

Procedimento – ALARME

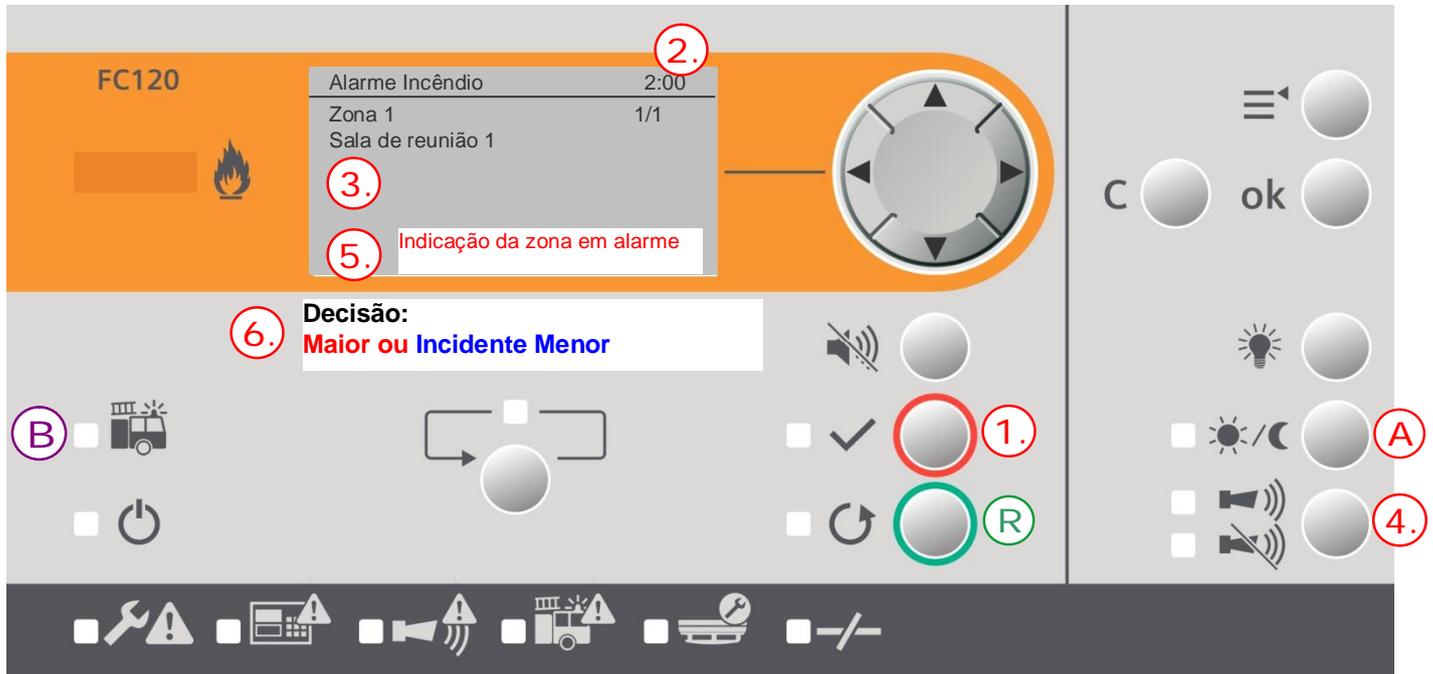

Ação / Condição

Consequência / Estado

<p>1. Pressione no PMI. Antes do tempo de reação permitido (V1) esgotar (Necessário palavra chave)</p>	<p>→ Sirene é desligada, alarme reconhecido. → Contagem decrescente V2 para a investigação da causa do alarme.</p>
<p>2. Leitura do tempo na linha superior direita no visor.</p>	<p>→ Tempo restante é mostrado em contagem decrescente antes serem chamados os bombeiros.</p>
<p>3. Leitura da localização de incêndio no visor.</p>	
<p>4. Opção: pressione no interface do utilizador (Necessário palavra chave).</p>	<p>→ Desativados os alarmes acústicos. (Reativação é possível pressionando novamente o botão)</p>
<p>5. Indicação da zona em alarme</p>	<p>→ Informação da causa do ALARME</p>
<p>6. Decidir: INCIDENTE MAIOR ou Incidente menor.</p>	<p>→ Se necessário, iniciar as medidas de emergência adequadas.</p>
<p>Incidente Maior:</p>	
<p>A Pressione <tempo alarme desligado> Ou Acione a ponto de chamada manual mais próximo.</p>	<p>→ A transmissão remota de alarme de incêndio é ativado imediatamente.</p>
<p>B Indicador LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'On: Bombeiros chamados' • Off: 'Ligar para bombeiros!' (Transmissão remota está desligado, não disponível ou com defeito) 	<p>ALARME é transmitido para os bombeiros. → Os bombeiros devem ser chamados por telefone! - Não há transmissão automática para os bombeiros - Ligar o seguinte nr.:</p>
<p>Incidente Menor:</p>	
<p>R Pressione redefinir painel (reset). (Necessário palavra chave)</p>	<p>→ Sistema de deteção de incêndio em estado normal, a menos que outro evento ocorra. Pode ser necessário ventilar a sala. Elementos que não podem ser redefinidos podem ser desligados temporariamente.</p>

Zona de deteção desligada (Necessário palavra chave)



⚠ PERIGO

Se partes do sistema ficarem desligadas, não é possível processar alarmes ou avarias!

Incêndio pode alastrar sem entraves.

- Equipa de operação pode visualizar área desativada.
- Devem ser ligadas as áreas desativas no 'Site' o mais rápido possível

Passo

1. Pressione o botão  para abrir o menu principal. (Necessário palavra chave)

Resultado

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

2. Pressione <▼> para seleccionar 'Ativar / Desativar' e confirme no <ok>.

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

3. Confirme 'Zona' com <ok>.

Ativar / desativar	2
Zona ▶	
Sounder	◀ On ▶
outputs	
Fault	◀ On ▶
dialer	

4. Pressione <▼> para seleccionar zona e desativar com <▶>.

Ativar / Desativar	2
Zona 1	◀ On ▶
Zona 2	◀ Off ▶
Zona 3	◀ Test ▶
Zona 4	◀ On ▶
Zona 5	◀ On ▶
Zona 6	◀ On ▶

5. Confirme com <ok>.

Successo!

Zona deteção ligada (Necessário palavra chave)



- Quando não há nenhum evento com uma prioridade mais alta, os isolamentos (desligados) são indicados diretamente no visor. Passe diretamente para o passo 3.

Passo

1. Pressione no botão  para aceder ao menu principal.
(Necessário palavra chave)

Resultado



Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

2. Pressione <▼> para seleccionar 'Ativar / Desativar' e confirme no <ok>.



Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

3. Confirme 'Zona' com <ok>.



Enable / disable	2
Zona ▶	
Sounder outputs	◀ On ▶
Fault dialer	◀ On ▶

4. Pressione <▼> para seleccionar zona e desativar com <▶>.



Ativar / Desativar	2
Zona 1	◀ On ▶
Zona 2	◀ On ▶
Zona 3	◀ Test ▶
Zona 4	◀ On ▶
Zona 5	◀ On ▶
Zona 6	◀ On ▶

5. Confirme <ok>.



Successo!

Procedimento em caso de avaria

Passo	Resultado
1. Pressione  no PMI.	Sirene (buzina) no painel está desligada.
2. Ler mensagem/localização das folhas no visor	Informações sobre o tipo e o lugar da falha.
3. Ir para a localização de falhas e corrigir a causa da mesma.	Quando a falha for eliminada, o sistema pode ser reconhecido.
4. Pressione  no PMI.	Se ativado, o equipamento no local de alarme é silenciado.
5. Pressione  para redefinir ecran.	Painel em estado normal, a menos que outro evento ocorra.

Se não conseguir eliminar a falha, por favor contacte o serviço de apoio.


Instruções Rápidas

FC120 Central Incêndio Convencional

Procedimento - ALARME
Zona de deteção desligada
Zona de deteção ligada
Procedimento - AVARIA

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4

Procedimento - ALARME

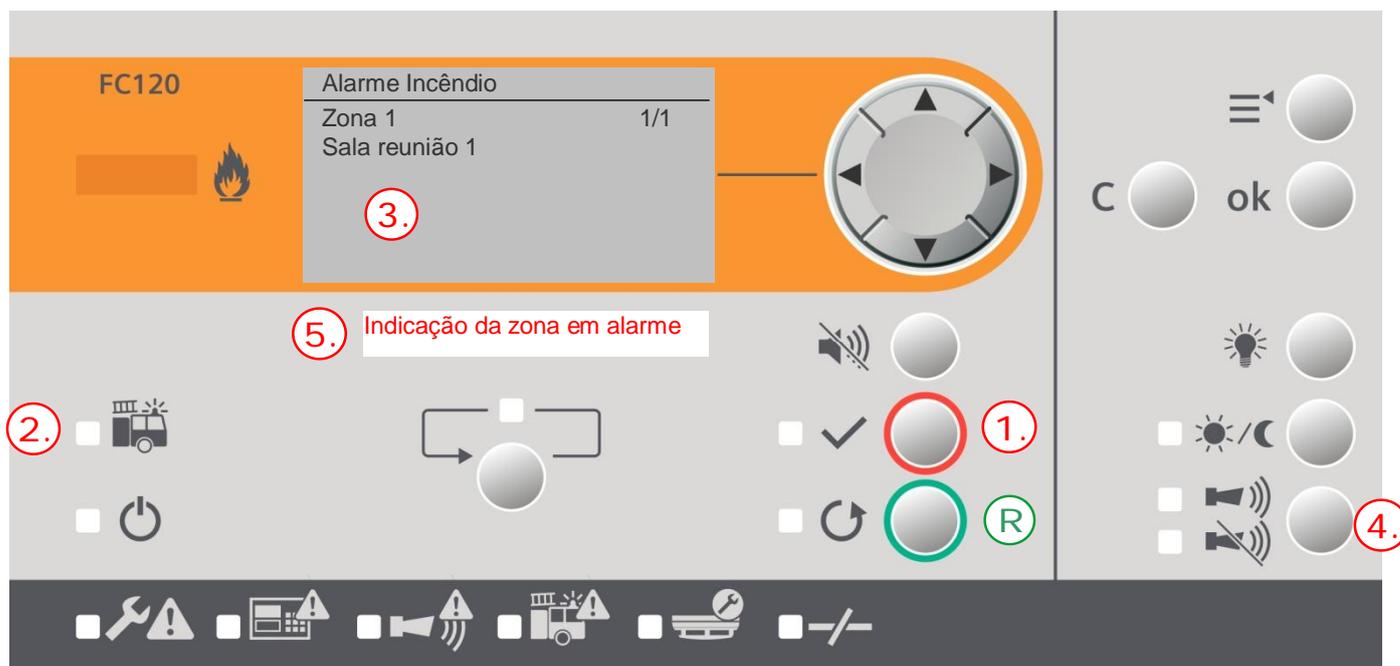

Ação/ Condição

Consequência / Estado

<p>1. Pressione no PMI. (Necessário palavra chave)</p>	<p>→ Sirene é desligada, alarme reconhecido</p>
<p>2. Indicador LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'On: Bombeiros chamados' • Off: 'Ligar para bombeiros!' (Transmissão remota está desligado, não disponível ou com defeito) 	<p>ALARME é transmitido para os bombeiros.</p> <p>→ Os bombeiros devem ser chamados por telefone!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Não há transmissão automática para os bombeiros - Ligar o seguinte nr.:
<p>3. Leitura da localização de incêndio no visor.</p>	
<p>4. Durante o alarme, pressione (opcional) no PMI. (Necessário palavra chave)</p>	<p>→ Desativados os alarmes acústicos. (Reativação é possível pressionando novamente o botão)</p>
<p>5. Indicação da zona em alarme</p>	<p>→ Informações sobre a causa do alarme; se necessário, iniciar as medidas necessárias de emergência para limitação de danos.</p>
<p>R Pressione redefinir painel (reset). (Necessário palavra chave)</p>	<p>→ Sistema de deteção de incêndio em estado normal, a menos que outro evento ocorra. Pode ser necessário ventilar a sala. Elementos que não podem ser redefinidos podem ser desligados temporariamente.</p>

Zona de deteção desligada (Necessário palavra chave)



⚠ PERIGO

Se partes do sistema ficaram desligadas, não é possível processar alarmes ou avarias!

Incêndio pode alastrar sem entraves.

- Equipa de operação pode visualizar área desativada.
- Devem ser ligadas as áreas desativas no 'Site' o mais rápido possível

Passo

1. Pressione o botão  para abrir o menu principal. (Necessário palavra chave)

Resultado

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

2. Pressione <▼> para seleccionar 'Ativar / Desativar' confirme com <ok>.

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

3. Confirme 'Zona' com <ok>.

Ativar / desativar	2
Zone ▶	
Sounder	◀ On ▶
outputs	
Fault	◀ On ▶
dialer	

4. Pressione <▼> para seleccionar zona e desativar com <▶>.

Ativar / desativar	2
Zona 1	◀ On ▶
Zona 2	◀ Off ▶
Zona 3	◀ Test ▶
Zona 4	◀ On ▶
Zona 5	◀ On ▶
Zona 6	◀ On ▶

5. Confirme com <ok>.

Successo!

Zona de deteção ligada (Necessário palavra chave)



- Quando não há nenhum evento com uma prioridade mais alta, os isolamentos (desligados) são indicados diretamente no visor. Passe diretamente para o passo 3.

Passo

1. Pressione o botão  para abrir o menu principal. (Necessário palavra chave)

Resultado

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

2. Pressione <▼> para selecionar 'Ativar / Desativar' confirme com <ok>.

Menu	2
Event summary ▶	
Enable / disable ▶	
History log ▶	
Set date & time ▶	
Login ▶	
Logout ▶	

3. Confirme 'Zona' com <ok>.

Ativar / desativar	2
Zone ▶	
Sounder outputs	◀ On ▶
Fault dialer	◀ On ▶

4. Pressione <▼> para selecionar zona e desativar com <▶>.

Ativar / desativar	2
Zona 1	◀ On ▶
Zona 2	◀ On ▶
Zona 3	◀ Test ▶
Zona 4	◀ On ▶
Zona 5	◀ On ▶
Zona 6	◀ On ▶

5. Confirme com <ok>.

Successo!

Procedimento em caso de avaria

Passo	Resultado
1. Pressione  no PMI.	Sirene (buzina) no painel está desligada.
2. Ler mensagem/localização das folhas no visor	Informações sobre o tipo e o lugar da falha.
3. Ir para a localização de falhas e corrigir a causa da mesma.	Quando a falha for eliminada, o sistema pode ser reconhecido.
4. Pressione  no PMI.	Se ativado, o equipamento no local de alarme é silenciado.
5. Pressione  redifinição do ecran.	Painel em estado normal, a menos que outro evento ocorra.

Se não conseguir eliminar a falha, por favor contacte o serviço de apoio.