



GFE-MCPE

BOTONEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL



O GFE-MCPE-A, é uma botoneira de ativação manual analógica endereçável, desenvolvida e construída em conformidade com a norma EN54 parte 11, compatível com todas as centrais endereçáveis da GFE.

Através de um mecanismo de comunicação otimizado, o tempo de resposta em alarme é aproximadamente de 1 segundo, dependente do número de botoneiras ligadas no laço. Existe também uma opção com isolador de laço incorporado. Um LED bicolor lampeja a Verde, quando interrogado pela central e fica fixo na cor Vermelha quando em alarme. O comando para o LED ficar ativo na cor Vermelha é efectuado pela central como resposta à activação da botoneira, confirmando assim que a central recebeu a activação de alarme. O endereçamento individual é atribuído através de um interruptor de 8 vias, até ao endereço 125.

A unidade é fornecida com uma protecção basculante, de modo a eliminar acionamentos acidentais e evitar activações maliciosas, já que são necessárias duas ações para accionar o dispositivo.

Esta botoneira pode ser montada à superfície ou embutida e é facilmente reposta através de uma chave fornecida com o dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	Diretamente pelo laço 20V a 30V DC
CORRENTE - EM REPOUSO / EM ALARME	500 uA / 3.5 mA
TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO	-10°C a +55°C
TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO	-30°C a +60°C
ÍNDICE PROTEÇÃO	IP24 - Tipo A - Interior
SECÇÃO DO CABO	0.5-1.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA	95% HR sem condensação @ 40°C
COR / MATERIAL DA CAIXA	Vermelho / ABS Retardador de Chama 94 V0
DIMENSÕES - MONTADO NA SUPERFÍCIE	92.6 (C) x 92.6 (L) x 60.1 (A) mm
DIMENSÕES - MONTADO EMBUTIDO	92.6 (C) x 92.6 (L) x 27.8 (A) mm
PESO	152g
COMPATIBILIDADE	Todos os sistemas endereçáveis GFE
INSTALAÇÃO	Montagem de parede

Para conformidade com a norma EN 54-13 consultar especificações no Manual da Central.



14

© 241120

Global Fire Equipment SA

Sítio da Barracha, Parque Industrial Municipal Caixa Postal 610-A, 8150-017 São Brás de Alportel, Portugal

Telefone: (00351) 289 896 560 / E-mail: info@globalfire-equipment.com / Web: www.globalfire-equipment.com




GSS GROUP

REFERÊNCIA

GFE-MCPE-A	BOTONEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL	1328-CPR-0374
GFE-MCPE-AI	BOTONEIRA MANUAL ENDEREÇÁVEL C/ ISOLADOR DE LAÇO	1328-CPR-0375

DIMENSÕES

Vista Explodida

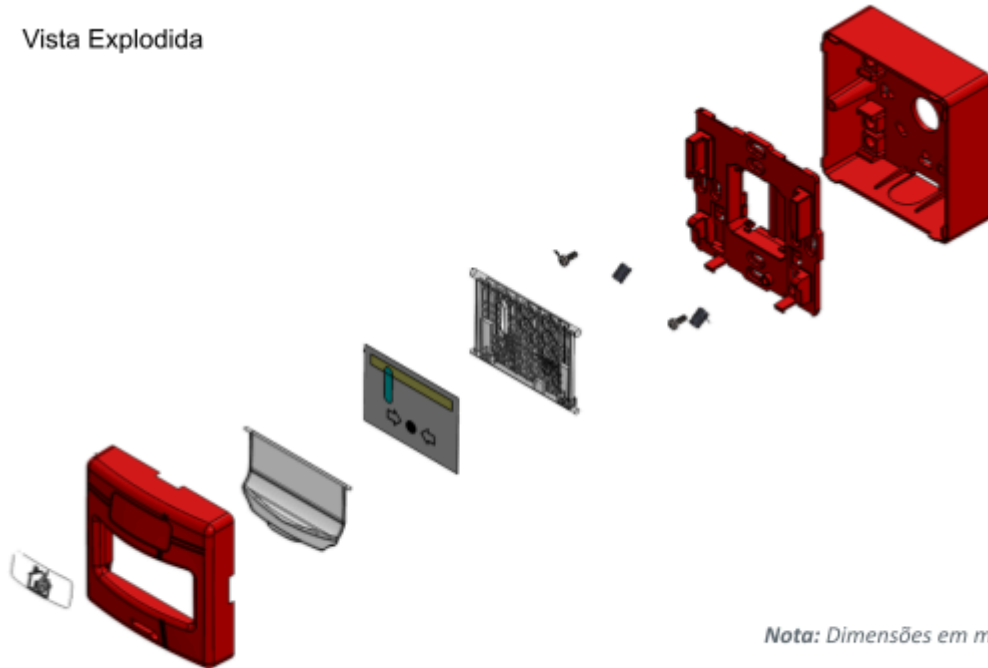


Nota: Dimensões em mm

Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Posterior

