


ATS1740

Isolador e Repetidor de BUS - ATS

Apreciação do producto

Permite isolamento eléctrico no bus RS485 quando a diferença voltaica possa existir no bus com uma distância max. de 1,5 Km até 6 Km (4 unidades x 1,5 km). O ATS1740 também permite interligar acessórios e painéis já existentes no sistema Advisor MASTER.

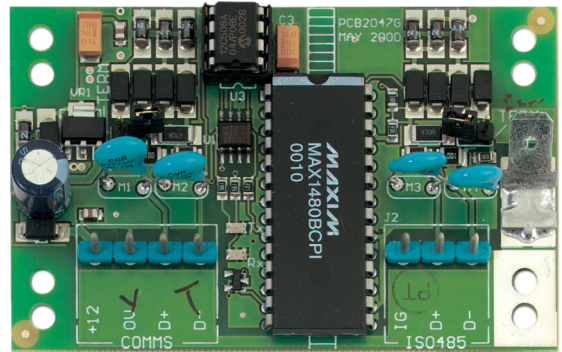

Detalhes

- Voltage isolation of the RS485 bus
- RS485 bus extension (1.5 km)
- Compatible with Axon and Advisor Advanced panels
- Allows for protected databus per area
- LED's indicate bus traffic

ATS1740

Isolador e Repetidor de BUS - ATS

Especificações técnicas

Geral

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Grupo de acessórios | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |
| Tipo | Módulo |

Elétrico

| | |
|---------------------|----------------|
| Tensão de operação | 10.5 to 13.8 V |
| Consumo de corrente | 90 mA max |

Físico

| | |
|-------------------|--------------------|
| Dimensões físicas | 80 x 52 mm (W x H) |
|-------------------|--------------------|

Ambiental

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Temperatura de operação | -10 to 55°C |
| Humidade relativa | 95% noncondensing |

Electrical

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Isolation voltage | 1500 V |
| Specified cable | Aritech WCAT 52/54 or equivalent |
| Max. distance from panel | 1.5 km |



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 September 2024 - 8:36