


ATS1810

Carta de 4 Relés - ATS

Product overview

The 4-way relay card provides four single pole double throw relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 A @ 0 to 30 VDC; reducing to 300 mA @ 48 VDC. If fitted to a DGP, two relay modules can be connected together in daisy-chain fashion to provide up to eight relays on ATS120xE series. When fitted to the control panel or four to eight door/lift expander, only one relay module is allowed.

An LED is provided for every relay to indicate activation.

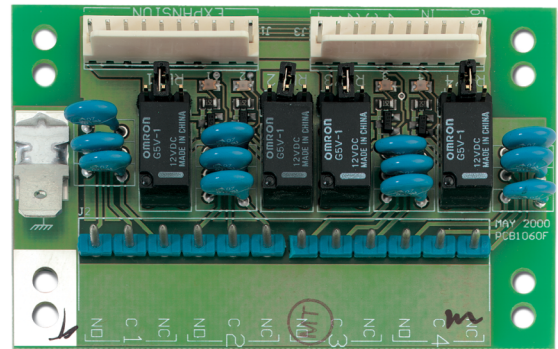

Details

- Expand panel or expander with four SPDT (NO-C-NC) relay outputs
- Plug-in using flat-cable (included)
- Compatible with Axon and Advisor Advanced panels

ATS1810

Carta de 4 Relés - ATS

Especificações técnicas

Geral

Tipo de expansor	Expansor de saída
Linha de produto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Tipo de ligação	Plug-in
Compatibilidade	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distância máx. do painel	Located in Panel or DGP/Expander housing
Máx. por painel	Depending on panel/expander

Saídas

Total	4
Incorporadas	4
Tipo de saídas	Relays
Relés	SPDT

Elétrica

Tensão de operação	10.5 to 13.8 VDC
Consumo de corrente	100 mA max.

Físico

Dimensões físicas	80 mm x 52 mm (W x H)
-------------------	-----------------------

Ambiental

Temperatura de operação	-10 to +55°C
Humidade relativa	95% noncondensing
Ambiente	EN50130-5; Classe II - Interior (geral)

Regulamentação

Conformidade	CE
Certificação	CE



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 2 September 2024 - 14:24