

SensoIRIS S130 IS

Detetor ótico de fumos com isolador embutido

EN54-7/ 17

Descrição

SensoIRIS S130 IS, é um detetor ótico de fumos endereçável com isolador embutido, para instalação em sistemas de alarme de incêndio endereçáveis com protocolo de comunicação TTE.

O detetor é ligado a partir do painel e pode ser controlado pelo protocolo de comunicação.



Especificações técnicas e Ambientais

Tensão de funcionamento	16-32VDC (Nom. 27VDC)
Consumo em estado de repouso, sem comunicação	< 190µA@27VDC
Consumo em estado de repouso, com a comunicação	< 310µA@27VDC
Consumo em estado de alarme, com a comunicação	6.5mA
Sensibilidade, seleccionável no painel de controle.	High/Normal/Médio/Baixo
Saída em estado de alarme no RI de terminais	7.5 mA/ 7.5V (terminais de 4/1)
Calibração do fio para os terminais	0.4mm ² - 2.0mm ²
Temperatura de funcionamento	-10°C até +60°C
Resistência à umidade relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Proteção	IP30*
Peso (incluindo a base).	~125g
Dimensões (incluindo a base)	103x42mm

* Não testado pela LPCB.




DoP No: 022




Tested by **EVPU**

1139k/01

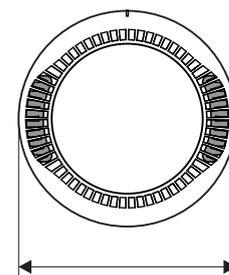


103 mm

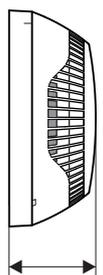

42 mm

Embalagem

• **Caixa principal** - 10 unidades SensoIRIS S130 IS, dimensões 335 x 109 x 109 mm, sem base. Todos os detetores são protegidos com uma tampa de plástico.

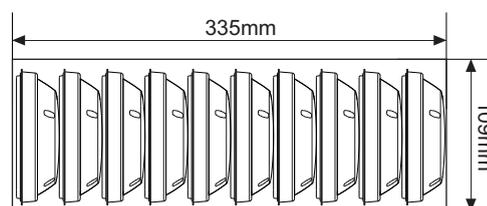

Gama de Produtos Compatíveis

- **IRIS** - Central de incendio endereçável, 4 loops, 96 Zonas
- **IRIS PRO** - Central de incendio endereçável, caixa metálica, 4 loops, 96 Zonas
- **SIMPO** - Central de incendio endereçável, 2 loops, 48 Zonas
- **SensoIRIS FRI-1** - Indicador de incendio remoto
- **SensoIRIS B124** - Base Standard
- **SensoIRIS BSOU** - Base com sirene embutida
- **SensoIRIS BSST** - Base com sirene embutida e strobe
- **DeepBase W** - Acessório para montagem em superfícies rugosas, condutas ao ar livre, etc.
- **SensoIRIS Programmer** - Programador

Contactos: