

SensoIRIS T110 IS Detetor Térmico com isolador

EN54-5/ 17

● Descrição

SensoIRIS T110 IS, é um detetor térmico endereçável com isolador incorporado, projetado para instalações em sistemas de alarme de incêndio endereçável, suporta protocolo de comunicação do TTE.


O detetor está ligado no painel e pode ser controlado através do protocolo de comunicação.



● Especificações Técnicas e Ambientais


| | |
|---|---|
| Tensão de Operação | 16-32VDC (Nom. 27VDC) |
| Consumo sem comunicação | < 170µA@27VDC |
| Consumo com comunicação | < 290µA@27VDC |
| Consumo em estado de alarme, com comunicação | 6.5mA |
| Classe, controlado no painel | A1/R, A2/S*, B/S* |
| Saída em estado de alarme, terminal RI (terminais 4/ 1) | 7.5 mA (max)/ 7.5V |
| Diâmetro dos Terminais | 0.4mm ² - 2.0mm ² |
| Temperatura de funcionamento | -10°C to +60°C |
| Humidade Relativa de Operação | (93 ± 3)% @ 40°C |
| Índice de proteção | IP30* |
| Peso (incluindo base) | ~110g |
| Dimensões (incluindo base) | 103x42mm |

* Não testado pela LPCB.

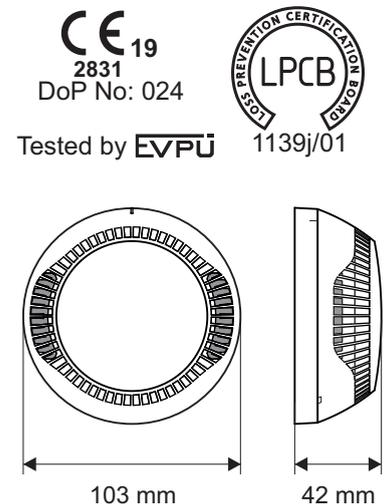

● Embalagem

• **Caixa** - 10 unidades SensoIRIS T110 IS, dimensões 335 x 109 x 109 mm, sem bases. Todos os detectores são protegidos com uma tampa de plástico.

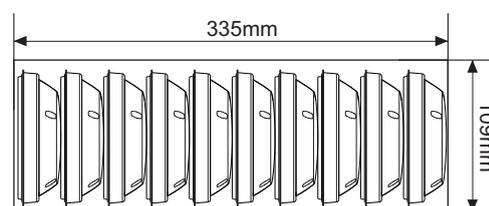

● Gama de Produtos Compatíveis

- **IRIS** - Central de incendio endereçável, 4 loops, 96 Zonas
- **IRIS PRO** - Central de incendio endereçável, caixa metálica, 4 loops, 96 Zonas
- **SIMPO** - Central de incendio endereçável, 2 loops, 48 Zonas
- **SensoIRIS FRI-1** - Indicador de incendio remoto
- **SensoIRIS B124** - Base Standard
- **SensoIRIS BSOU** - Base com sirene embutida
- **SensoIRIS BSST** - Base com sirene embutida e strobe
- **DeepBase W** - Acessório para montagem em superfícies rugosas, condutas ao ar livre, etc.
- **SensoIRIS Programmer** - Programador

● Contactos: