


LENX

LX-IP-D4AIR28

LX-IP-D4AIR40

Câmara Dome Network 4MP Lente fixa

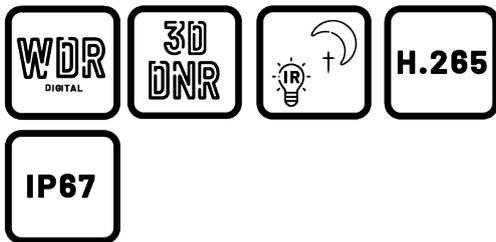

- Scan Progressivo CMOS 1/3"
- 2560 × 1440@20fps
- Lente fixa 2.8 mm/4 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- Alcance IV até 30 m
- Digital WDR (Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise)
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67, IK10

Modelo disponível:

LX-IP-D4AIR28

LX-IP-D4AIR40

LENX

www.lenxvideo.com

LENX

ESPECIFICAÇÕES


Modelo	LX-IP-D4AIR28/40	LX-IP-D4AIR28/40
Câmara		
Sensor de imagem	Scan progressivo CMOS 1/3"	
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 0.028Lux @(F2.0, AGC ON)	
Velocidade do obturador	1/3 s a 1/100, 000 s	
Obturador lento	Sim	
Auto-Iris	Não	
Dia e Noite	Filtro de corte IV	
Redução do Ruído Digital	3D DNR	
WDR	Digital WDR	
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 70°	
Lente		
Comprimento focal	2.8 mm	4 mm
Abertura	F2.0	
Focagem	Não	
FOV	horizontal FOV 100°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 117	horizontal FOV 77°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 88
Montagem de lente	M12	
IV		
Alcance IV	Até 30m	
Comprimento de onda	850 nm	
Compressão standard		
Compressão de vídeo	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG	
Tipo H.264	Perfil principal/Alto perfil/Perfil Linha de Base	
H.264+	Suporta Main stream	
Tipo H.265	Perfil principal	
H.265+	Suporta Main stream	
Video Bit Rate	32 Kbps a 8 Mbps	
Conjunto de recursos inteligentes		
Região de interesse	1 região fixa para main stream e sub-stream	
Imagem		
Resolução máxima	2560 × 1440	
Main Stream Max. Frame Rate	50Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720)	
Sub-stream Max. Frame Rate	50Hz: 25 fps (640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240)	
Melhoria de imagem	BLC, 3D DNR	

LENX

Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, com balanço de brancos ajustável pelo software do cliente ou pelo browser da web
Switch Dia/Noite	Automático, programado
Rede	
Armazenamento de rede	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Disparar alarme	Deteção de movimento, alarme tamper, login ilegal
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv 6, UDP, Bonjour
Funções gerais	Anti-flicker, pulsação, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP
Versão firmware	5.5.3
API	ONVIF (PROFILE S), ISAPI
Visualização ao vivo simultânea	Até 6 canais
Utilizador/Host	Até 32 utilizadores 3 níveis: Administrador, Operador e Utilizador
Cliente	Lenx Video, LenxAPP
Web browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
Comunicação interface	1 RJ45 10M/100M porta Ethernet autoadaptável
Botão Reset	Sim
Geral	
Condições de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), humidade: 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VDC ± 25%, 5.5 mm plug de energia coaxial PoE (802.3af, classe 3)
Consumo de energia e de corrente	12 VDC, 0.4 A, Máx: 5 W PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.13 A, Máx: 7 W
Nível de proteção	IP67, IK10 TVS 2000V proteção contra raios, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão
Material	Metal e Plástico
Dimensões	Câmara: Ø 111 mm × 82.4 mm (4.4" × 3.2") Com caixa: 134mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3")
Peso	Câmara: aproximadamente 410 g (0.9 lb.) Com caixa: aproximadamente 610 g (1.3 lb.)

LENX

DIMENSÕES

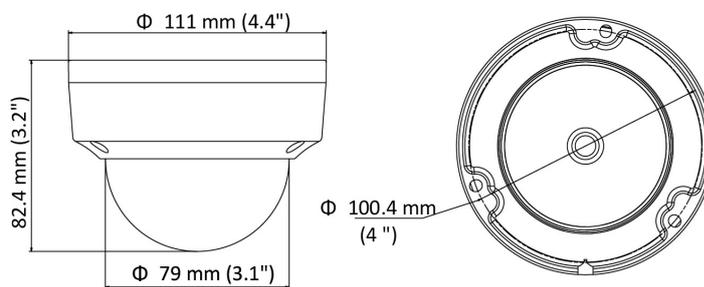

ACESSÓRIOS



LX-1281ZJ-DM23
Montagem no teto inclinada



LX-1275ZJ-SUS
Montagem vertical em poste



LX-1273ZJ-135
Montagem na parede



LX-1273ZJ-135B
Montagem na parede



LX-1271ZJ-135
Montagem suspensa



LX-1276ZJ-SUS
Montagem em canto



LX-1280ZJ-DM21
Caixa de junção



LX-1250ZJ
Proteção de chuva