

MAG2P

Central de Alarme de Incêndio Convencional

EN54-2/4

Descrição

MAG2P é uma central de deteção e indicação de incêndio convencional certificada pela EN54-2/4, com 2 zonas fixas. Até 20 (32 Series SensoMAG) detetores de incêndio podem ser ligados a cada zona. Número ilimitado de botoneiras pode ser ligado a cada zona.

MAG2P situa-se em caixa de plástico. Central de fácil instalação e manutenção, funcionamento diário intuitivo.

Central adequada para uso residencial, pequenos e médios escritórios com 2 área protegida até 1000m².




CE 16
1293

DoP No: 075

1293-CPR-0510

Especificações técnicas e ambientais

Fonte de alimentação principal	~230VAC ± 10%
Frequência	50/ 60Hz
Back-up Bateria	1 bateria, 12V/ 7Ah
Disponibilidade de energia	0.7A
Falha consumo fonte de alimentação principal	50mA
Saídas (circuitos de sirene no módulo de controle PCB)	2; 24V/ 0.3A fusão
Saída, Relé FALHA	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Saída, Relé FOGO	1; 3A@120VAC; 3A@60VDC
Saída auxiliar	24VDC/ 0.3A fusão
Zonas fixas	2
Detetores por zona / máx. número de detetores	32/ 64
Painel Frontal em Português	SIM
Temperatura de funcionamento	0°C a +40°C
Resistência à humidade relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Peso (sem bateria)	~2.1kg
Dimensões da caixa plástica	340x290x100mm

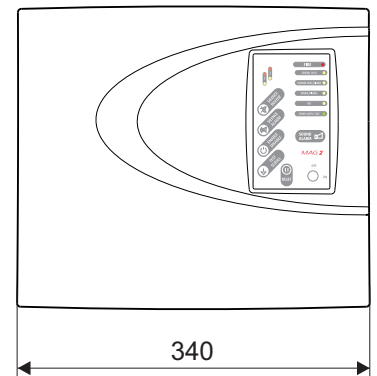

Informação da embalagem

- **Embalagem única** - 1 MAG2P, dimensões 342x295x103mm
- **Caixa com 5** - 5 MAG2P, dimensões 560x362x320mm

Gama de produtos compatíveis

- **SensoMAG Series** - Detetores convencionais
- **SF Series** - Sirenes convencionais

Contato:

