

TVGP-M01-0802-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP, H.265+, 40 m IR, lente 2.8 a 12 mm, branco

Vista Geral

As câmaras TruVision Dome IP da série M utilizam a mais recente tecnologia de compressão de vídeo H.265+ para trazer imagens de alta-definição e de última geração para o mercado da videovigilância em massa. Com resoluções de vídeo de 2 Megapixel a 4K, estas câmaras IP representam um dispositivo de videovigilância flexível para responder a qualquer necessidade. Equipadas com tecnologia avançada e capacidade de processamento de sinais, capturam eficazmente vídeo em condições desafiantes.

As câmaras vão além da deteção de movimento padrão com capacidades de alarme melhoradas, incluindo deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão e características de deteção facial. Com a sua característica inteligente pessoa/veículo, a câmara pode ignorar movimentos irrelevantes ou eventos VCA que conduzirão automaticamente a um menor consumo de armazenamento e a uma recuperação mais rápida de eventos de vídeo relevantes.

As câmaras TruVision utilizam tecnologia de compressão H.265+ e/ou H.264 com capacidade de triple-streaming, o que facilita a gestão da utilização da largura de banda. A gravação para um cartão MicroSD local (não incluído) protege os dados em caso de perturbações na rede.



Detalhes

- Resolução máxima: 8MP/4K (3840 × 2160)
- Lente motorizada 2.8 a 12 mm
- Classificação de pessoas/veículos
- Vídeo Inteligência: deteção de intrusão, deteção de cruzamento de linha, deteção de face
- Iluminação IR até 40 m
- Compressão H.265+
- Protocolos abertos ONVIF Profile G, S, T
- Gravação até 256 GB em cartão SDHC

TVGP-M01-0802-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP, H.265+, 40 m IR, lente 2.8 a 12 mm, branco

Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	IP
Video standard	NTSC, PAL
Modos de display	Visualização Corredor, Espelho, ROI (Região de interesse)
Máscara de privacidade	Yes
Compatibilidade de software	Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser

Câmara	
Dimensão do sensor	1/2.8"
Resolução máx	8 MPX (4K)
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Tempo de obturador	1/3 a 1/100,000 s

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	True WDR
WDR	120 dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Sensibilidade de cor	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Infravermelho (IR)	Sim
Alcance IR	até 40 m
Comprimento de onda IR	850nm

Codificação	
Streams de vídeo	3
Compressão de stream principal	H.264, H.265, H.265+
Compressão sub stream	H.264, H.265, MJPEG
Compressão de terceira stream	H.264, H.265
Taxa bit vídeo	32 to 8 Mbps
Resoluções de stream principal	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160
Resoluções de Sub Stream	640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resoluções de terceira stream	1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA)
Resolução máx. @ fps	3840 x 2160 @ 20 fps

Lente	
Tipo de lentes	Varifocal motorizado
Distância focal	2.8 to 12 mm, horizontal FoV 108° to 30°, vertical FoV 56° to 17°, diagonal FoV 131° to 35°
f-stop	F1.6
Auto iris	Não
Auto focus	Sim
Zoom motorizado	Sim

Rede	
Interface de rede	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Integração	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Protocolos de rede suportados	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Áudio	
Compressão de áudio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3
Entrada áudio	1 entrada (entrada de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude máxima de entrada: 3,3 vpp, impedância de entrada: 4,7 KΩ
Saída áudio	1 saída (saída de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude de saída máx: 3,3 vpp, impedância de saída: 100 Ω

I/O Alarme	
Entradas de alarme	1
Saídas de alarme	1 output (max. 12 VDC, 30 mA)
Ligações I/O Alarme	Bloco de terminais

Armazenamento	
Suporte de armazenamento local	Ranhura para cartões Micro SD/SDHC/SDXC incorporada
Capacidade máx. de armazenamento	256 GB

Vídeo inteligência	
Accionador de Alarme	Erro HDD, HDD cheio, Login ilegal, Conflito de endereço IP, Detecção de movimento, Desligado da rede, Sabotagem de vídeo
ROI	Compatível com 1 região fixa para o fluxo principal e o fluxo secundário
Vídeo análise	Detecção avançada de movimento, Detecção de face, Detecção de intrusão, Detecção cruzamento de linha, Motion detection
Opções de inteligência	Detecção de pessoas/veículos em movimento, passagem de linha e detecção de intrusão

Elétrica	
Tensão de operação	12 VDC, 0.88 A, PoE: (802.3af, 36 to 57 V), 0.35 to 0.22 A
Consumo de energia	max. 12.5 W

Físico	
Dimensões físicas	Ø153.3 x 111.6 mm Ø6.1 x 4.4 in.
Peso líquido	880 g 1.9 lb.
Peso do envio	1419 g 3.1 lb.
Cor	Branco
Fator de Forma	Dome

TVGP-M01-0802-DOM-W

Câmara TruVision Dome Smart IP 8MP, H.265+, 40 m IR, lente 2.8 a 12 mm, branco

Ambiental


À prova de vandalismo	Sim
Classificação de impacto	IK10
Ambiente	Exterior
Temperatura de operação	-30 a +60°C -22 a +140°F
Humidade relativa	<95% sem condensação
Classificação IP	IP67

Regulamentação

Conformidade	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Housing Câmara	TVD-B5-55	Cúpula Fumada para Dome - TruVision Série IP lente Motorizada 11/31 e 12/32
Suportes & Montagem	TVD-BB4-W	
Suportes & Montagem	TVD-BB5	Caixa traseira para câmara dome Wi-Fi UltraSync, branca
Suportes & Montagem	TVD-CB9-W	
Suportes & Montagem	TVD-CBW-W	Suporte de montagem na parede TruVision compatível com bases pendentes TruVision brancas TVD-CBx-W
Suportes & Montagem	TVD-PPB-W	
Suportes & Montagem	TVD-VFM3-W	

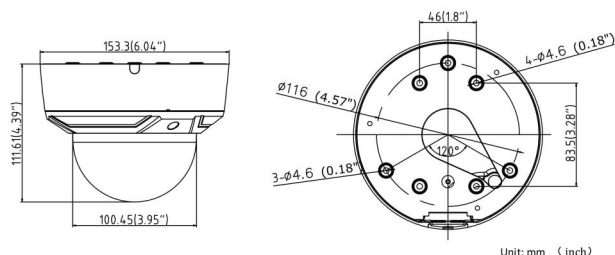

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 2 September 2024 - 10:21