

TVM-4002

Monitor TruVision LED 40", 16:9 Full HD com Áudio- Entradas HDMI/VGA/BNC, Áudio

Overview

The LED TVM range of monitors is the latest advancement in TruVision monitors. Providing superior image quality through HDMI, VGA and BNC connections, these monitors are a great fit for today's demanding video surveillance market.

Whether displaying analog or IP resolutions, these monitors are designed to provide top image quality paired with industrial reliability.

These monitors are designed to perform 24/7 and are design with security applications in mind.

Capabilities

The TVM-4002 is a 40" class monitor, offering HDMI, VGA and BNC connections. The monitor has two built in speakers and is provided with VESA wall mount holes, making them easy to combine with a variety of TruVision mounting accessories. The on screen display allows for full control of images settings such as brightness, contrast and colour temperature.



Detalhes

- 40" LED Backlight
- Full HD resolution
- 16:9 aspect ratio
- 1920 x 1080 recommended resolution
- 5,000:1 contrast ratio for crisp images
- 3D comb filter for optimal image quality
- Multiple inputs including BNC, VGA, HDMI
- BNC analog input

TVM-4002

Monitor TruVision LED 40", 16:9 Full HD com Áudio- Entradas HDMI/VGA/BNC, Áudio

Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	LED
Compatibilidade VESA	100 x 100 mm
Tipo de filtro	3D Combfiltro, Deinterlace
Acessórios incluídos	Manual, Cabo Alimentação, Controlo Remoto
Tempo de vida de lâmpada de painel	30,000 hours

Exibição	
Dimensão do ecran	39.5"
Proporção	16:9
Taxa de contraste	5,000:1
Ângulo de visão (H/V)	178° / 178°
Tempo de resposta	8ms
Brilho	360 cd/m ² (typ)
Standards de vídeo compatíveis	Deteção Auto NTSC/PAL
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 HZ

Áudio	
Potência de altifalante	2W x 2
Altifalantes	Built-in

Interface	
I/O Vídeo BNC	1/1
Entrada vídeo VGA	Sim
Entrada vídeo HDMI	1
Entrada áudio RCA	1
Entrada stereo PC	Sim
Saída áudio	Não


Operações	
Controlos	Power, Up/Down, Left/Right, Source, OSD Menu
OSD	English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Netherlands, Russian, Turkish, Polish
Suporte controlo remoto	Sim

Elétrica	
Tipo de fonte de alimentação	100 a 240 VAC
Consumo de energia	<60W

Físico	
Dimensões físicas	907mm x 610 mm x 245mm
Peso líquido	11 kg
Peso do envio	13.8 kg
Cor	Preto
Tipo de Caixa	Plástico

Ambiental	
Temperatura de operação	0 to 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 to 60°C
Humidade relativa Ambiente	10 to 85% Interior

Regulamentação	
Conformidade	CE

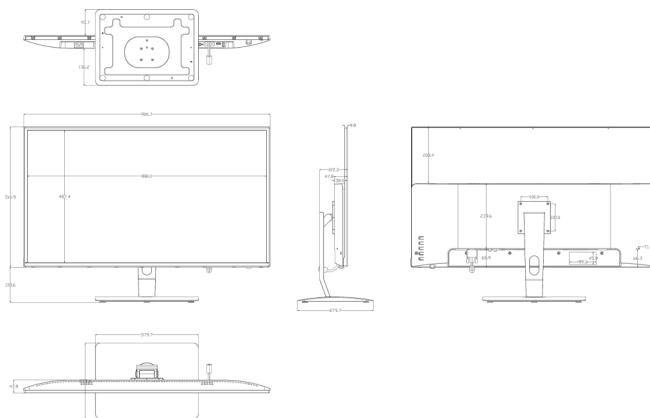

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:54